H03VVH2-F
H05VVH2-F

Harmonisierte PVC-Schlauchleitung
flache Ausführung
nach VDE 0281 Teil 5 / nach HD 21.5 S3

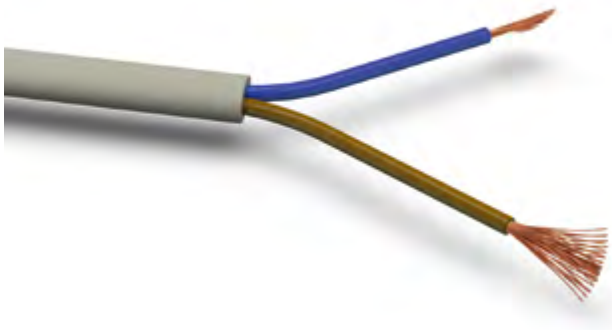

ANWENDUNG

Diese Leitungen sind bestimmt für den Anschluss von Elektrogeräten bei leichten (H03VVH2-F) oder mittleren (H05VVH2-F) mechanischen Beanspruchungen in Haushalten, Küchen und Büroräumen.

NORMEN

2006/95/EG (Niederspannungsrichtlinie) CE

AUFBAU

Leiter: Kupferlitze, blank, feindrähtig; gem. VDE 0295 Kl. 5
Aderisolation: PVC
Aderkennzeichnung: gem. VDE 0293
Verseilung: Adern parallel verseilt
Mantel: PVC

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Nennspannung U_0/U H03VV-F	300/300 V
Nennspannung U_0/U H05VV-F	300/500 V
Prüfspannung	2000 V

THERMISCHE & MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Temperaturbereich bewegt	-5°C bis +70°C
Temperaturbereich fest verlegt	-40°C bis +70°C
Mindestbiegeradius	5 x Durchmesser

Abmessung	Mantelwanddicke ca. mm	Durchmesser ca. mm	Kabelgewicht ca. kg/km	Cu-Zahl kg/km	Artikelnummer
H03VVH2-F					
2 x 0,5	0,6	3,1 x 5,1	27,0	9,6	
2 x 0,75	0,6	3,4 x 5,6	34,7	14,4	
H05VVH2-F					
2 x 0,75	0,8	4,0 x 6,3	42,8	14,4	
2 x 1	0,8	4,1 x 6,6	48,5	19,2	

Technische Änderung vorbehalten • Kupferbasis 150,00 € / 100,00 kg
Preis auf mengenkonkrete Anfrage • Farben auf Anfrage